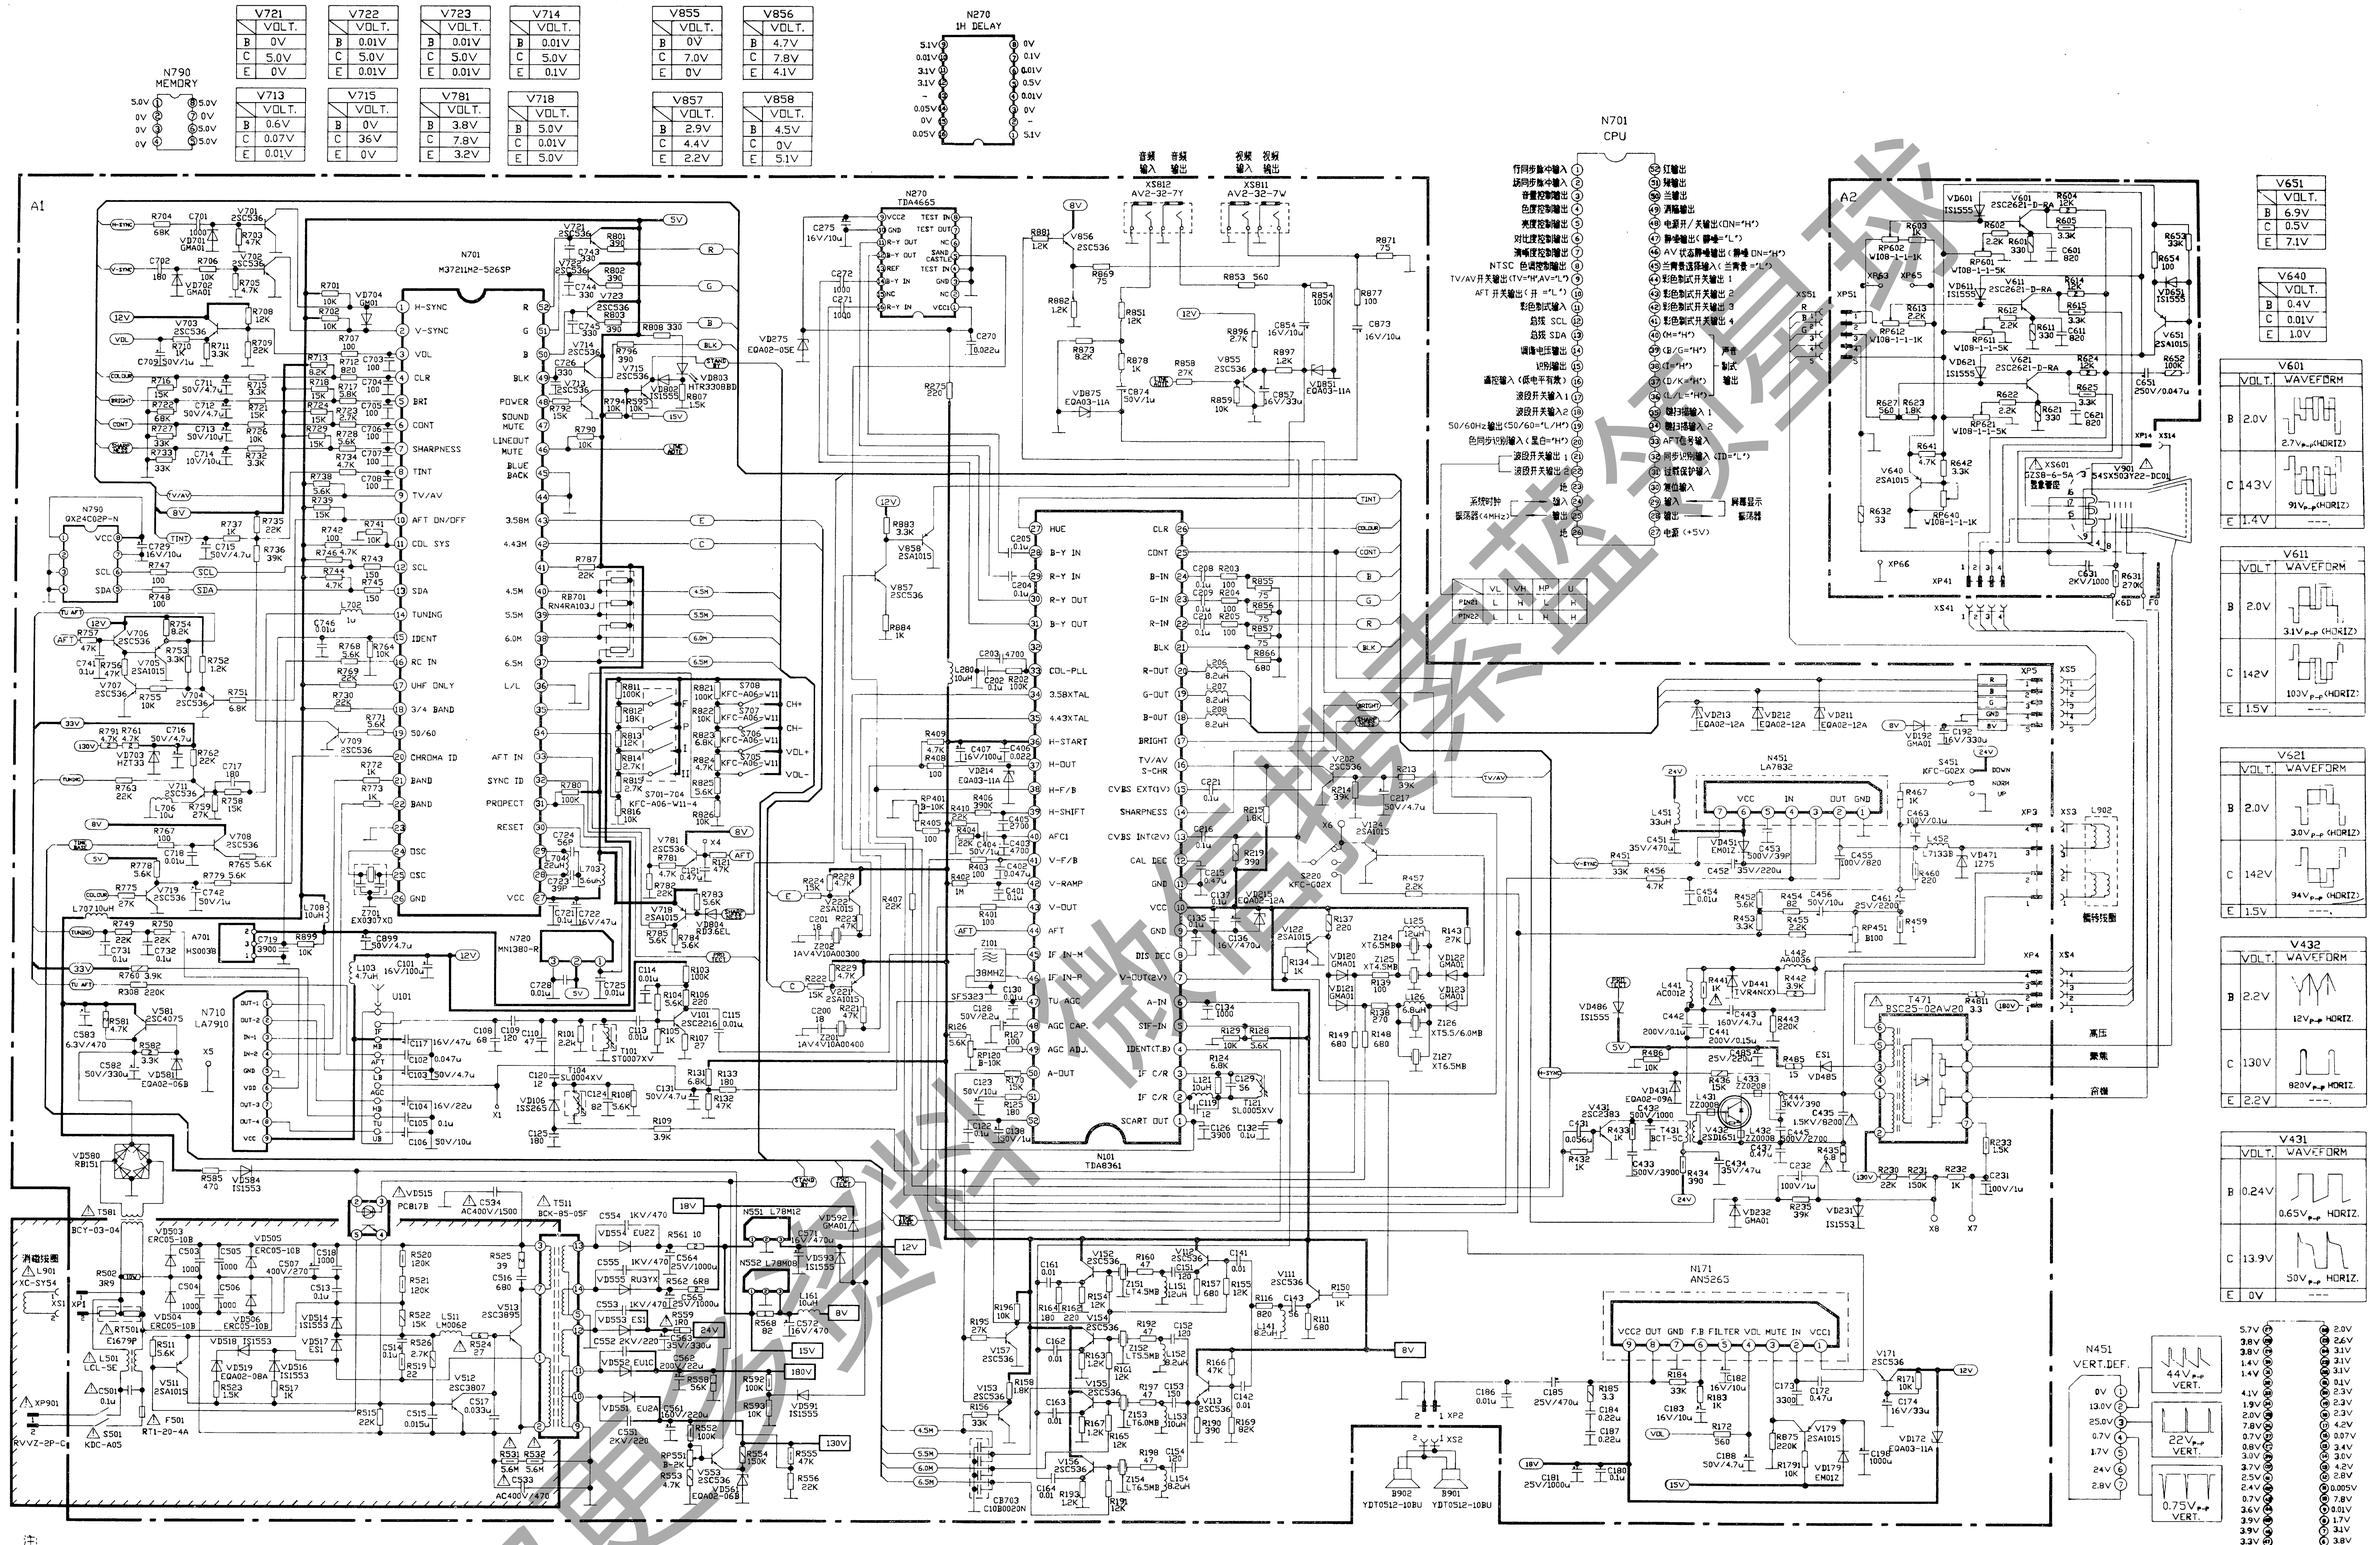

注:

1. 未标注功率的电阻,其功率为 1/6W ， 未标注单位的电阻,其单位为欧姆.
2. 未标注耐压值的电容,其耐压值为50V. 未标注单位的电容,其单位为 PF
3. 图中所标电压值,是在输入彩条信号,标准收看状态下,所测点到地间电压,信号强度不同,某些电压值会有变化.
4. 图中所示波形,是在输入彩条信号,标准收看状态下,用一宽频带示波器和一低容抗探头测得.
5. 用 ⚡⚡⚡ 圈起的区域和交流电源直接相连,维修该区域时需接隔离变压器.
6. 带 ⚠ 标记的元器件,对安全特别重要,只能用指定型号替换.
7. 此电路仅供参考,如有变动,恕不另行通知.

TC2140M / TC2128C / TC2128C5 型彩色电视接收机电路图

获取更多资料 微信 信号 搜索 盗剑星球